

★★★★★
NAXOS®

SATIN



★★★★
NAXOS[®]



SATIN




|

SATIN

Passion / Glamour 32,5X97,7
Mosaico Nero 32,5X32,5
Pannello Symphony Black 97,7X97,7
Pavimento Energy 32,5X32,5





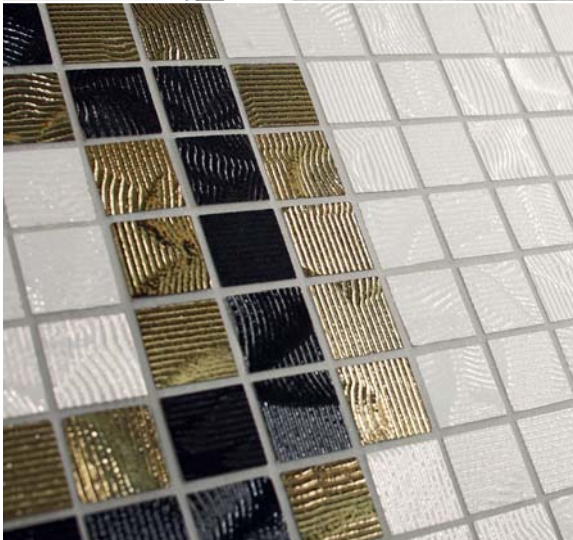

SATIN



S

★★★★★
NAXOS[®]



SATIN





SATIN

Illusion	32,5X97,7
Mosaico Rosso / Bianco	32,5X32,5
Mosaico Atelier Rosso	32,5X32,5
Pavimento Quality	32,5X32,5





SATIN



||

★★★★★
NAXOS®




46742
PASSION 32,5X97,7




46740
GLAMOUR 32,5X97,7




46741
ILLUSION 32,5X97,7



47399 MOSAICO
BIANCO 32,5X32,5 (324 tessere)



47398 MOSAICO
NERO 32,5X32,5 (324 tessere)



47371 MOSAICO
ROSSO 32,5X32,5 (324 tessere)

SATIN



47326 ALZATA
PASSION 15X32,5



47328 SPIGOLO ALZATA
PASSION 15X2



47312 CORNICE LAVORO
PASSION 5,5X32,5



47329 SPIGOLO C. LAVORO
PASSION 5,5X2



47330 ALZATA
GLAMOUR 15X32,5



47334 SPIGOLO ALZATA
GLAMOUR 15X2



47314 CORNICE LAVORO
GLAMOUR 5,5X32,5



47332 SPIGOLO C. LAVORO
GLAMOUR 5,5X2



47331 ALZATA
ILLUSION 15X32,5



47335 SPIGOLO ALZATA
ILLUSION 15X2




47324 CORNICE LAVORO
ILLUSION 5,5X32,5




47333 SPIGOLO C. LAVORO
ILLUSION 5,5X2

pavimento / floor tiles / sols / Bodenfliesen / pavimentos / половое покрытие

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès cérame fin
Feinsteinzeug
gres fine porcelánico
тонкий керамогранит




47105 ENERGY 32,5X32,5




47106 QUALITY 32,5X32,5




raccordo jolly serie completa 1,5x32,5
complete series
série complète
Vollständige Serie
serie completa
полная серия




★★★★★
NAXOS[®]

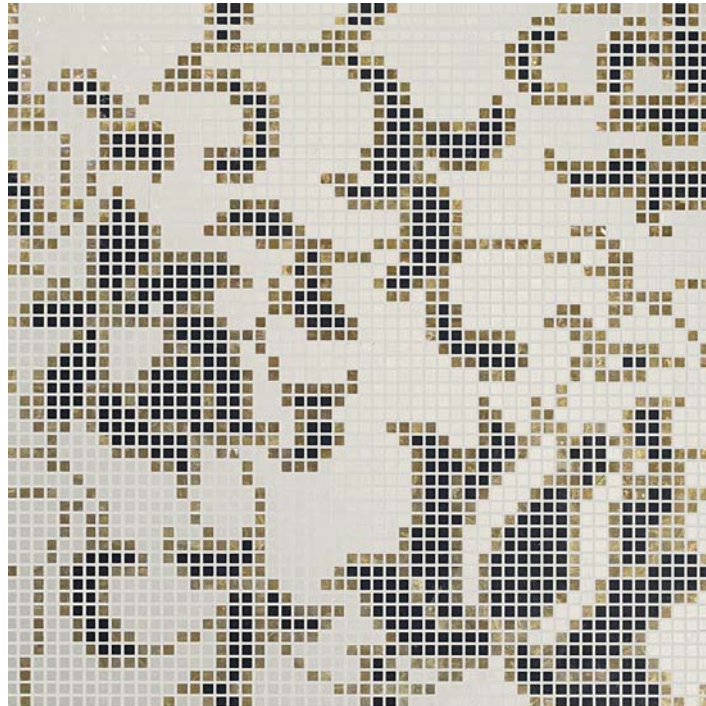

47979 PANNELLO SYMPHONY BLACK 97,7X97,7 (9 PZ.)



47401 MOSAICO
GENIUS BLACK 32,5X32,5




47404 MOSAICO
UNIQUE BLACK 32,5X32,5




47406 MOSAICO
ATELIER BLACK 32,5X32,5

SATIN


IS

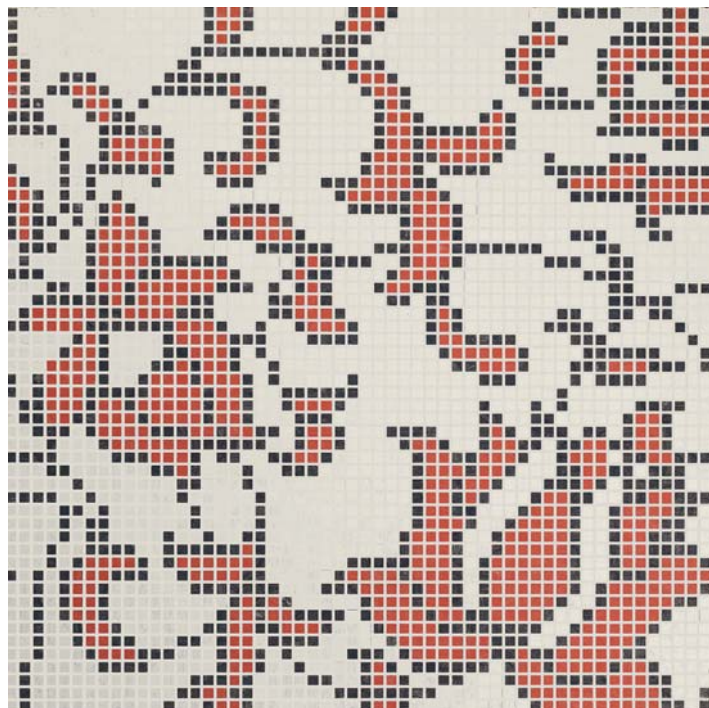


47396 PANNELLO SYMPHONY RED 97,7X97,7 (9 PZ.)



47400 MOSAICO
GENIUS RED 32,5X32,5



47405 MOSAICO
UNIQUE RED 32,5X32,5



47407 MOSAICO
ATELIER RED 32,5X32,5



NAXOS MOSAICO – POSA

IL MOSAICO CERAMICHE NAXOS È REALIZZATO SU UNA PELLICOLA, APPLICATA A LATO VISTA, CHE MANTIENE PRE-DISTANZIATE LE TESSERE, PROTEGGENDO LA LORO SUPERFICIE E FACILITANDONE LA POSA CON UNIFORMITÀ DELLE FUGHE ANCHE IN CASO DI PARETI CURVE.

CONSIGLI DI POSA

- LA SUPERFICIE DI FONDO DEVE ESSERE PLANARE E OMOGENEA
- UTILIZZARE UN COLLANTE ANTISCIVOLAMENTO PER RIVESTIMENTI CERAMICI
- POSARE IL FOGLIO ALLINEANDO LE FUGHE CON QUELLE DEL MOSAICO GIÀ POSATO E BATTENDOLO LIEVEMENTE PER AVERE LA PLANARITÀ DEL FONDO
- RIMUOVERE LA PELLICOLA SOLO DOPO CHE LA COLLA HA FATTO PRESA
- RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI COLLA CON DETERGENTI INDICATI DAL PRODUTTORE
- STUCCARE A FILO TESSERA E RIPULIRE ACCURATAMENTE.

MOSAÏQUE NAXOS – POSE

LA MOSAÏQUE DE NAXOS CERAMICHE EST RÉALISÉE SUR UN FILM QUI SE RETROUVE SUR LE CÔTÉ VISIBLE DE LA MOSAÏQUE, CE QUI PERMET DE MAINTENIR LES TESSELLES À BONNE DISTANCE L'UNE DE L'AUTRE, DE PROTÉGER LEUR SURFACE, DE FACILITER LEUR POSE ET D'OBTENIR DES JOINTS UNIFORMES, MÊME SI LES MURS SONT ARRONDIS.

CONSEILS POUR LA POSE

- LA SURFACE DE FOND DOIT ÊTRE UNIFORME ET RÉGULIÈRE
- UTILISER UN ADHÉSIF SPÉCIAL ANTIGLISSE POUR REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES
- POSER LE FILM EN ALIGNANT LES JOINTS SUR CEUX DE LA MOSAÏQUE DÉJÀ EN PLACE DONNANT QUELQUES COUPS LÉGERS POUR QUE LE FOND SOIT BIEN HORIZONTAL
- RETIRER LE FILM UNIQUEMENT QUAND LA COLLE EST DÉJÀ PRISE
- ÉLIMINER TOUTS LES RÉSIDUS DE COLLE À L'AIDE DES DÉTERGENTS INDICUÉS PAR LE FABRIQUANT
- JOINTOYER JUSQU'AU RAS DES TESSELLES ET NETTOYER AVEC SOIN.

NAXOS MOSAICO – COLOCACIÓN

EL MOSAICO DE CERAMICHE NAXOS SE REALIZA SOBRE UNA PELÍCULA, APLICADA EN EL LADO A LA VISTA, QUE MANTIENE LAS TESELAS A UNA DISTANCIA PREVENTIVA, PROTEGE SU SUPERFICIE Y FACILITA SU COLOCACIÓN UNIFORMANDO LAS JUNTAS, INCLUSO EN PAREDES CURVADAS.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

- LA SUPERFICIE DE FONDO DEBE DE SER PLANA Y HOMOGÉNEA
- UTILIZAR UN ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
- COLOCAR LA HOJA ALINEANDO LAS JUNTAS CON LAS DEL MOSAICO YA COLOCADO Y GOLPEAR LIGERAMENTE PARA OBTENER UN FONDO PLANO
- RETIRAR LA PELÍCULA SÓLO CUANDO LA COLA HAYA FRAGUADO
- RETIRAR LOS RESIDUOS DE LA COLA CON DETERGENTES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE
- REJUNTAR A RAS DE LA TESELA Y LIMPIAR DETENIDAMENTE.

SATIN

NAXOS MOSAIC - INSTALLATION

THE MOSAIC BY CERAMICHE NAXOS IS PREPARED WITH A FILM APPLIED ON THE UPPER SIDE, KEEPING THE TESSERAE PRE-SPACED, PROTECTING THEIR SURFACE AND MAKING THE INSTALLATION EASIER WITH EVEN JOINTS ALSO ON CURVED WALLS.

INSTALLATION SUGGESTIONS

- THE SUBSTRATE MUST BE FLAT AND HOMOGENEOUS.
- USE AN ANTI-SLIP ADHESIVE FOR CERAMIC WALL TILES.
- LAY THE SHEET ALIGNING THE JOINTS WITH THOSE OF THE ALREADY INSTALLED MOSAIC AND BEATING IT LIGHTLY TO GET A FLAT PLANE.
- REMOVE THE FILM ONLY AFTER THE ADHESIVE HAS SET.
- REMOVE POSSIBLE ADHESIVE RESIDUES WITH DETERGENTS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
- GROUT FLUSH WITH THE TESSERAE AND CLEAN CAREFULLY.

NAXOS MOSAIK – VERLEGEN

MOSAİK VON CERAMICHE NAXOS WIRD MIT DER GUTSEITE AUF EINER FOLIE VERKLEBT, DAMIT DIE EINZELNEN STEINE IMMER DEN GENAU GLEICHEN ABSTAND VONEINANDER WAHREN UND DEREN OBERFLÄCHE GESCHÜTZT WIRD. DAS VERLEGEN WIRD AUCH BEI GEWÖLBTEN WÄNDEN STARK VEREINFACHT UND DIE FUGEN BLEIBEN GRADLINIG.

VERLEGEHINWEISE

- DIE VERLEGUNGSUNTERLAGE MUSS EBEN SEIN UND DARF KEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN AUFWEISEN
- EINEN ABRUTSCHFESTEN KLEBSTOFF FÜR KERAMISCHE FLIESEN BENUTZEN
- BEIM ANBRINGEN DER FOLIE DARAUFGAHTEN, DASS DIE KANTEN ZU DEN FUGEN DES BEREITS VERLEGTEN MOSAIKS AUSGERICHTET SIND. LEICHT ANKLOPFEN, DAMIT DER UNTERGRUND EBENFLÄCHIG WIRD
- ERST WENN DIE STEINE FEST AM KLEBSTOFF HAFTEN, KANN DIE FOLIE ENTFERNT WERDEN
- EVENTUELLE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE KÖNNEN MIT VOM HERSTELLER EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTELN ENTFERNT WERDEN
- DIE MOSAIKSTEINE VERFUGEN UND DIE FLÄCHE SORGFÄLTIG REINIGEN.

МОЗАИКА NAXOS – УКЛАДКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА NAXOS ВЫПОЛНЕНА НА ПЛЕНКЕ, НАНЕСЕННОЙ С ВИДНОЙ СТОРОНЫ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИПСЫ МОЗАИКИ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ СОБОЙ, ЗАЩИЩАЯ ИХ ПОВЕРХНОСТЬ И ОБЛЕГЧАЯ УКЛАДКУ РАВНОМЕРНЫМИ ШВАМИ ДАЖЕ НА НЕРОВНЫХ СТЕНАХ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

- ПОВЕРХНОСТЬ ОСНОВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОСКОЙ И РАВНОМЕРНОЙ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ВЫПОЛНЯТЬ УКЛАДКУ ЛИСТА, ВЫРАВНИВАЯ ШВЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УЖЕ УЛОЖЕННОЙ МОЗАИКИ, СЛЕГКА ПОСТУКИВАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОСКОГО ПРИЛЕГАНИЯ К ОСНОВАНИЮ.
- УДАЛИТЬ ПЛЕНКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СХВАТЫВАНИЯ КЛЕЯ
- УДАЛЯТЬ ОСТАТКИ КЛЕЯ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
- ЗАМАЗАТЬ ШВЫ МЕЖДУ ЧИПСАМИ И АККУРАТНО ИХ ПОДЧИСТИТЬ.

